

DECORK®

La finition décorative éco-compatible à base de liège

MADE IN ITALY



DIASEN
IMPROVE YOUR BUILDING

POLYVALENT MODERNE ÉCO-COMPATIBLE

LA NATURE DU LIÈGE QUI DÉCORE ET
PROTÈGE VOS ESPACES



i-NOVO
AWARDS
2015

**ECO
WINNER**



DECORK®


Revêtement décoratif à base de liège et résines à l'eau hydrofuge, perspirante et avec haut pouvoir thermique.

Produit éco-compatible conçu pour créer des effets muraux décoratifs, aussi bien sur les surfaces verticales que sur les surfaces horizontales.

La perspirabilité de Decork permet aux murs de «respirer», en contribuant au bien-être des espaces.



APPLICATION SUR
PAROIS VERTICALES



APPLICATION
AU SOL





LE LIÈGE

Le liège est une ressource naturelle et éco-compatible qui reflète pleinement la vision moderne de la construction écologique.

Le liège est très élastique, il possède d'excellentes propriétés physiques, chimiques et mécaniques qui le rendent étanche et résistant au feu. Il améliore l'isolation thermique et acoustique.

Le liège est extrait du chêne-liège (*Quercus Suber*), en enlevant l'écorce du tronc et des branches les plus grandes, avec des cycles d'extraction tous les 9-12 ans environ. De cette façon, la plante n'est pas endommagée et elle est en mesure de former une nouvelle écorce, en rendant ainsi le liège une ressource entièrement renouvelable.





RESIDENCES/ BUREAUX/ LOCAUX COMMERCIAUX/ EXTERIEUR





PERFORMANCES


ÉLASTICITÉ = 60%

RÉSISTANCE À LA FISSURATION = 2,5 mm

CONSOMMATION = 0,8 -1,0 kg/m²

TEMPS DE SÉCHAGE = 10 h



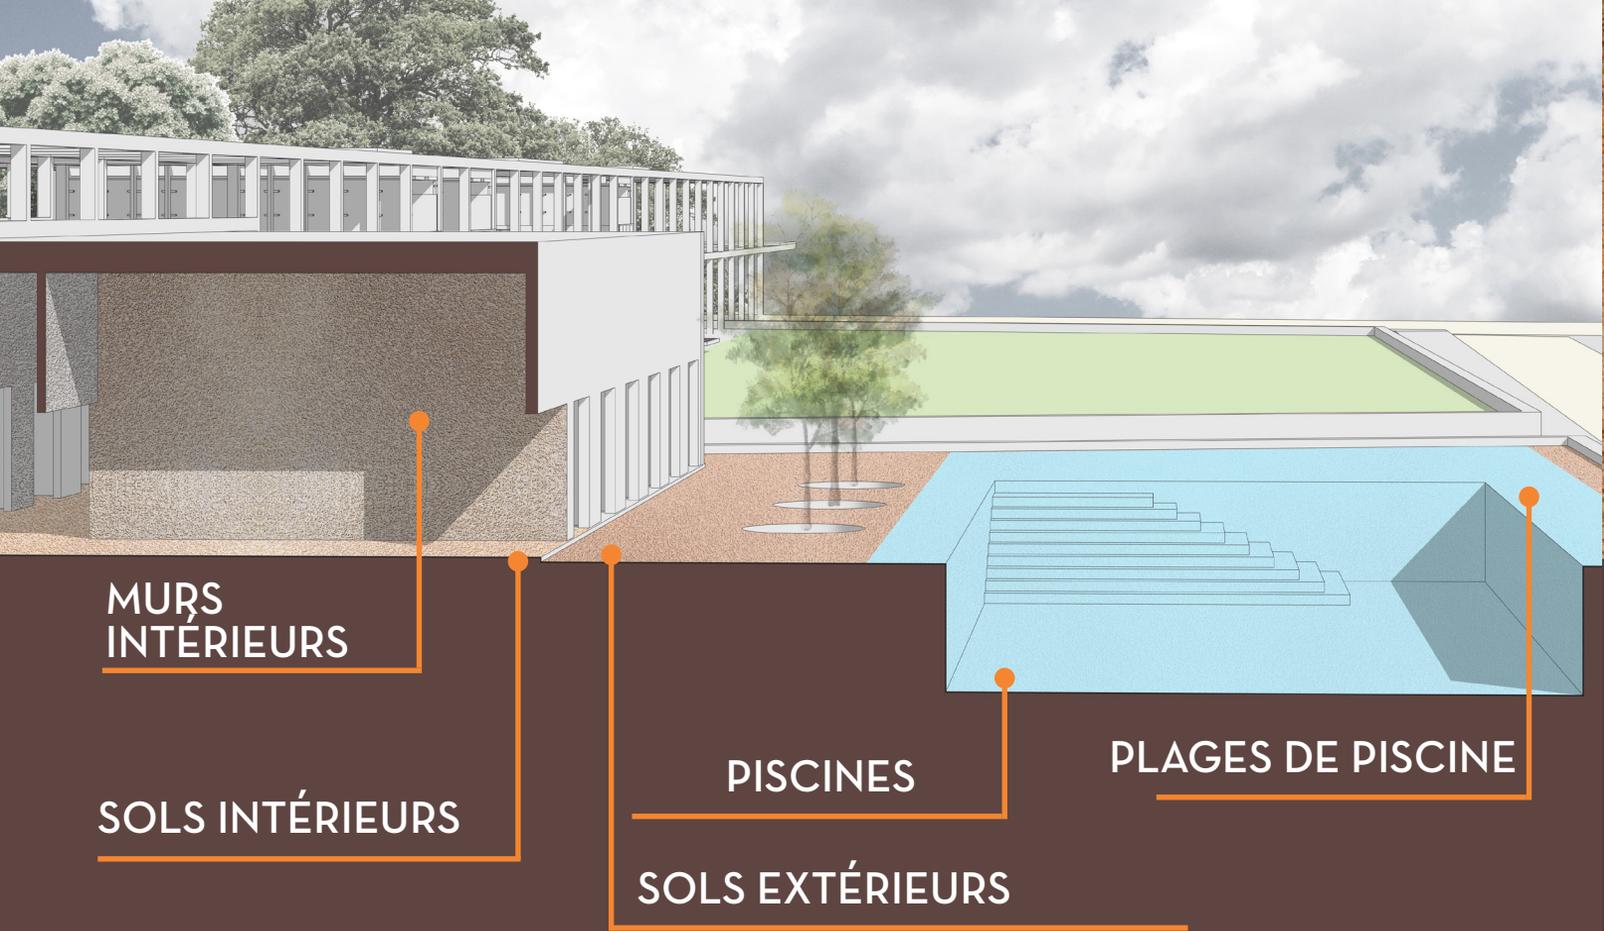

APPLICABLE SUR TOUTES LES SURFACES

BOIS

CROCODILE

VAN GOGH

Decork est disponible dans 45 teintes et on peut réaliser différents effets pour la personnalisation de toutes les pièces.



Toutes les nuances et les effets décrits dans cette brochure sont à titre d'illustration seulement. Les échantillons de couleur et les matériaux décrits peuvent différer de l'original.


ÉLASTIQUE

L'élasticité de Decork se distingue notamment parmi ses caractéristiques. En dépit d'être un revêtement décoratif, le liège lui donne une élasticité de 60% .



RÉSISTANT AU FEU

Grâce au liège le Decork a une haute résistance au feu. En plus il ne se surchauffe pas en permettant l'utilisation aussi au sol et sur la plage de piscine. Les propriétés du liège permettent de préserver la chaleur de la paroi.

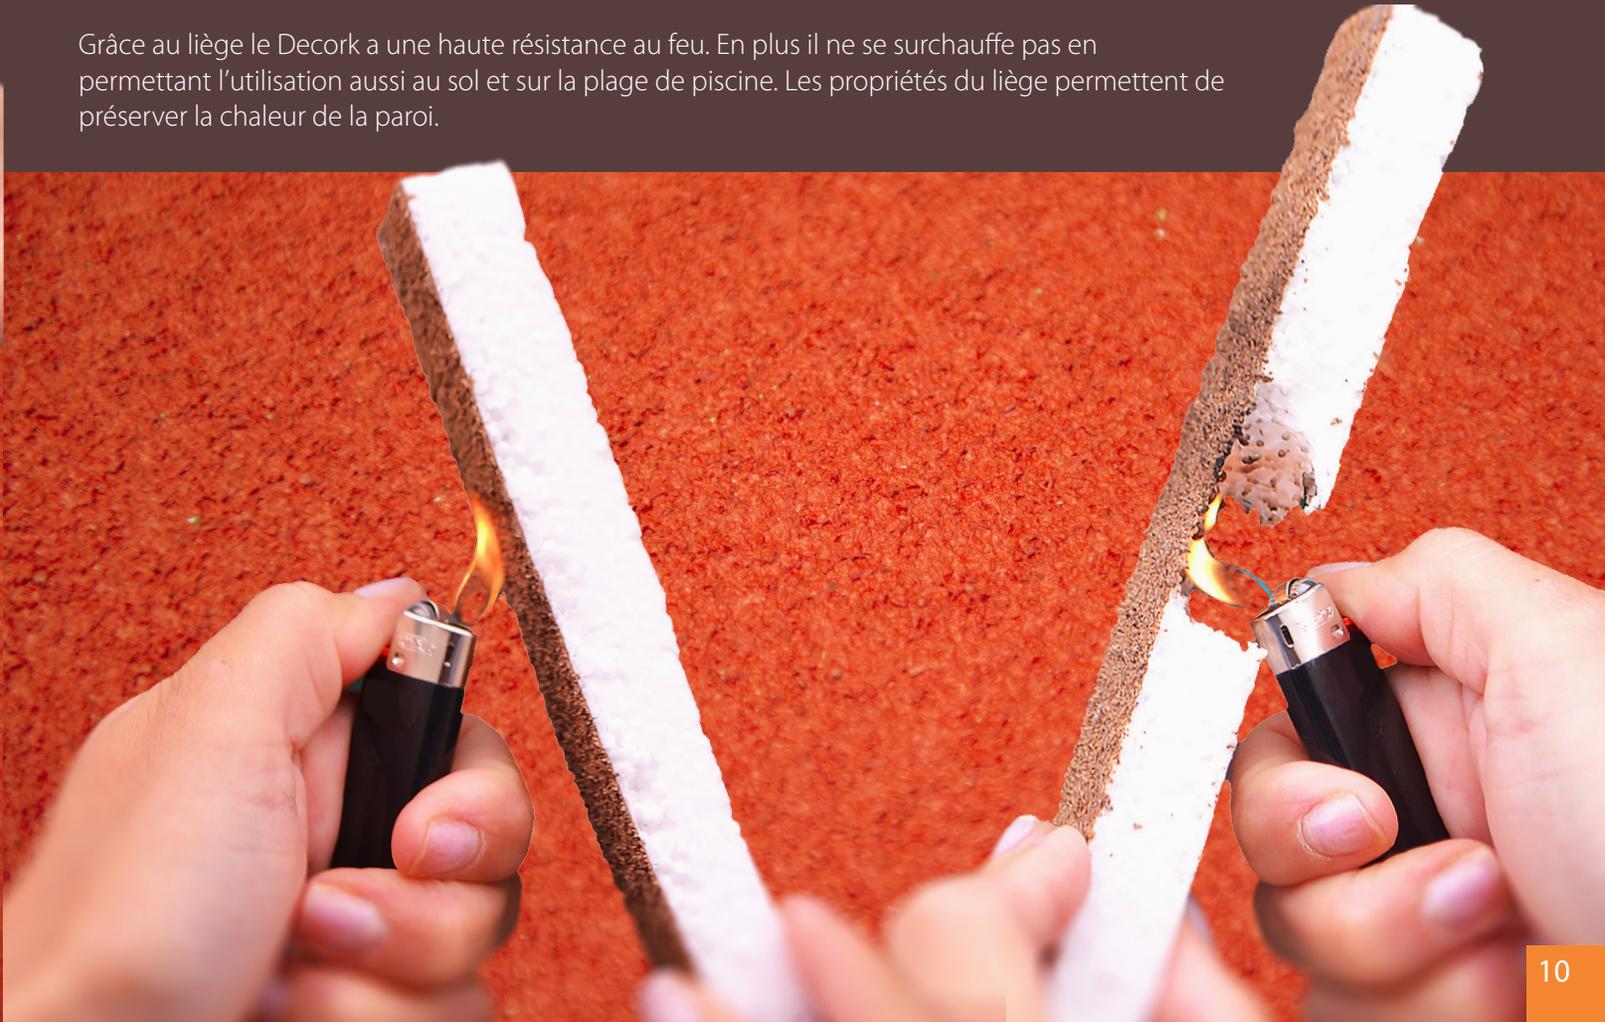



DIASEN Srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041
Sassoferrato (AN) - Italy
Tel. +39 0732 9718
Fax +39 0732 971899
diasen@diasen.com

DIASEN Middle East

Executive Desk, Q1-06-147/A
P.o. Box 124385
Sharjah F.Z.E. U.A.E.
Phone: +97144529104
diasen@diasen.com

DIASEN USA LLC

75 Jackson Street, Suite 401
Newnan, GA, 30263
Tel. (404) 448 1239
Fax (888) 570-3578
diasen@diasen.com

DIASEN IBÉRICA, Lda

Av. Sanches de Miranda, 55 Piso 2 D011
7005-177 Évora (Portugal)
NIPC: PT 510 925 693
Telef. +351 964 928 107
iberica@diasen.com

www.diasen.com

1639501