

DECORKRETE

l'essence de la matière

MADE IN ITALY



DIASEN
IMPROVE YOUR BUILDING

MINIMALISTE STRUCTURANT INNOVANT

LE CARACTÈRE DE LA RÉSINE
SE JOINT À
LA RÉSISTANCE DU BÉTON





DECORKRETE

Revêtement décoratif innovant, applicable à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, aussi bien sur les surfaces verticales que sur les surfaces horizontales.


Decorkrete est composé de résines spécifiques en poudre, quartz et béton.


Il permet des réalisations d'un style unique, moderne et élégant avec seulement 2 mm d'épaisseur en assurant une résistance élevée aux rayures et aux agents atmosphériques.

APPLICATION AU
SOL



APPLICATION SUR
PAROIS VERTICALES

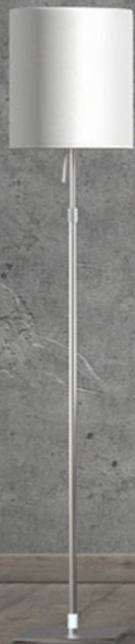

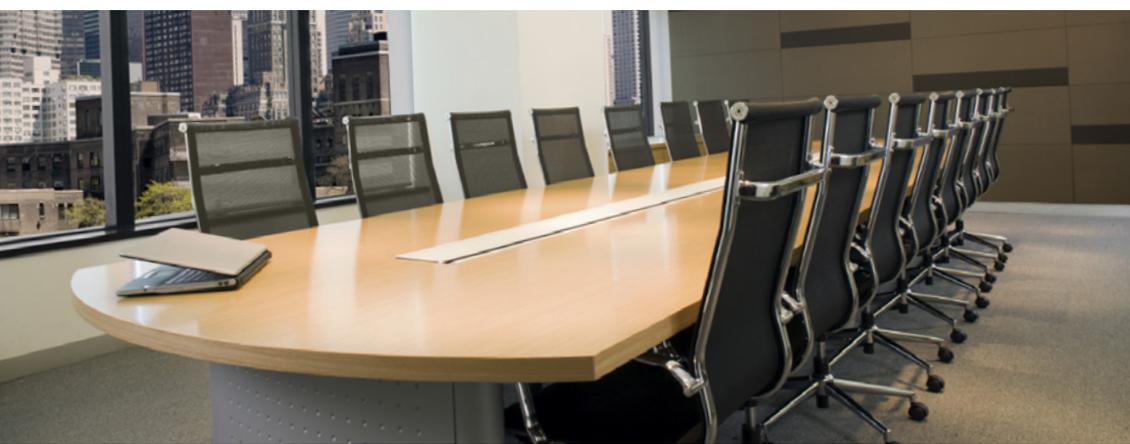

RESIDENCES

BUREAUX

LOCAUX COMMERCIAUX





LE DESIGN ESSENTIEL QUI REDÉFINIT LES AMBIANCES



TEMPS DE MISE EN OEUVRE
40 MINUTES


PIÉTINABLE
APRÈS 4-5 HEURES

CONSOMMATION
1.2 - 1.5 kg/m²



COULEUR ET STYLE

Decorkrete est disponible dans la typique teinte neutre, dans les différentes nuances de gris, dans des teintes saturées conférées par les pigments naturels jusqu'à arriver aux teintes dans des nuances personnalisées.

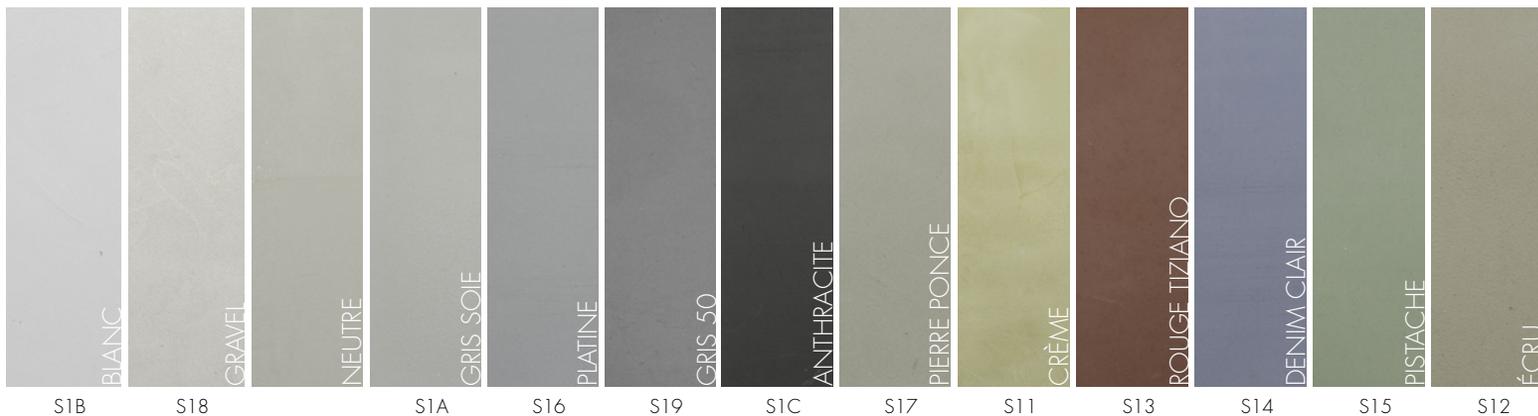

Toutes les nuances et les effets décrits dans cette brochure sont à titre d'illustration seulement. Les échantillons de couleur et les matériaux décrits peuvent différer de l'original.

EFFETS

Les effets de surface confèrent à Decorkrete une texture unique à toutes les pièces



EFFET NUAGÉ

Délicat et uniforme



EFFET PIERRE

Fort et dynamique

LE SYSTÈME

Diasen offre un système complet qui assure une adhérence optimale sur tous les supports. Le revêtement Decorkrete est applicable sur des surfaces carrelées ou en béton, en réalisation nouvelle ou détériorée.



VAPOSHIELD

La solution idéale pour remplir les petites fissures du béton et les joints entre les carreaux.



AQUAFLOOR ECO Produit de protection transparent brillant ou mat.

GRIP PRIMER Primaire d'accroche pour des surfaces non absorbantes.

FACILE COMME....

1 Verser de l'eau dans un récipient


2 Ajouter le pigment coloré

3 Ajouter la poudre

4 Mélanger les composants

5 Appliquer Decorkrete

6 Attendre le séchage



Pour une application optimale on conseille de suivre les indications contenues dans la fiche technique du produit.



DIASEN Srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041
Sassoferrato (AN) - Italy
Tel. +39 0732 9718
Fax +39 0732 971899
diasen@diasen.com

DIASEN Middle East

Executive Desk, Q1-06-147/A
P.o. Box 124385
Sharjah F.Z.E. U.A.E.
Phone: +97144529104
diasen@diasen.com

DIASEN USA LLC

75 Jackson Street, Suite 401
Newnan, GA, 30263
Tel. (404) 448 1239
Fax (888) 570-3578
diasen@diasen.com

DIASEN IBÉRICA, Lda

Av. Sanches de Miranda, 55 Piso 2 D011
7005-177 Évora (Portugal)
NIPC: PT 510 925 693
Telef. +351 964 928 107
iberica@diasen.com

www.diasen.com